Let's grow together

CPD15LE

Elektrogabelstapler 1,5T

- Lithium-Ionen-Technologie
- Extrem kleiner Wenderadius
- Großer Bedienraum mit besserer Ergonomie
- Schönes Design der Lenksäule

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com

FEATURE

Li-Ionen-Technologie

Das Lithium-Batteriesystem kann Ihnen helfen, die Batterie-Wartung zu beseitigen. Es ermöglicht Gelegenheitsladung und kann mehrmals während der Arbeitszeit geladen werden um die Produktivität für eine volle 8-Stunden Schicht aufrechtzuerhalten.

Extrem kleiner Wenderadius

Mit seiner kompakten Größe und dem kleinen Wenderadius Radius von 1,5 m ist der CPD15LE ideal für Hebeaufgaben, um in enge Räume und engen Räumen und ungeraden Winkeln arbeiten zu können.

Großer Bedienraum mit besserer Ergonomie

Durch die kompakte Größe der Li-Ionen-Batterie sind die Abmessungen des Fahrzeugs optimiert und bieten eine große Beinfreiheit und bessere Ergonomie.

Schönes Design der Lenksäule

Das schöne Design der Lenksäule bietet ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild für den EFL252.

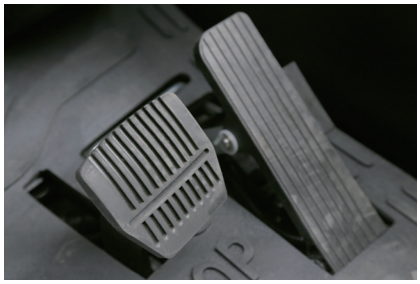

Electric Forklift 1.5T

CPD15LE

Distinguishing mark				
1.1	Hersteller			EP
1.2	Typbezeichnung des Herstellers			CPD15LE
1.3	Antrieb			Electrics
1.4	Bedienung			seated
1.5	Tragfähigkeit	Q	kg	1500
1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	500
1.8	Lastabstand	x	mm	325
1.9	Radstand	y	mm	1275
Gewichte				
2.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	2600
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	3540/560
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1050/1550
Räder/Fahrwerk				
3.1	Bereifung			solid rubber
3.2	Reifengröße, vorn		mm	343×170
3.3	Reifengröße, hinten		mm	16×6-8(420×154)
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		mm	2/1x
3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	890
3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	——
Grundabmessungen				
4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α/ β (°)		6/ 6
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1980
4.3	Freihub	h2	mm	100
4.4	Hub	h3	mm	3000
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	4054
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	1995
4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h7	mm	985
4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	660
4.19	Gesamtlänge	l1	mm	2780
4.20	Höhe Hubgerüst eingefahren	l2	mm	1860
4.21	Gesamtbreite	b1/ b2	mm	1090
4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/ l	mm	40×100×920
4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B			2A
4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	1040
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1	mm	90
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	78
4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	3190
4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	3310
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1535
Leistungen				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/ h	6.0/8.0
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/ s	0.2/ 0.3
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/ s	0.44/ 0.425
5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	——
5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	5.0/7.0
5.7	Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	6/8.0
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	——
5.9	Beschleunigungszeit mit/ohne Last			Hydraulic / Mechanical
5.10	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last			Hydraulic / Mechanical
Elektrik				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	6.5
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	5.5
6.3	Max. zugelassene Batteriegröße		mm	——
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		V/Ah	48V/150Ah
6.5	Batteriegewicht		kg	——
Zusätzliche Daten				
8.1	Art der Fahrsteuerung			AC
10.5	Lenkungstyp			Hydraulic steering
10.7	Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)		dB (A)	≤70

If there are improvements of technical parameters or configurations, no further notice will be given.
The diagram shown may contain non-standard configurations.

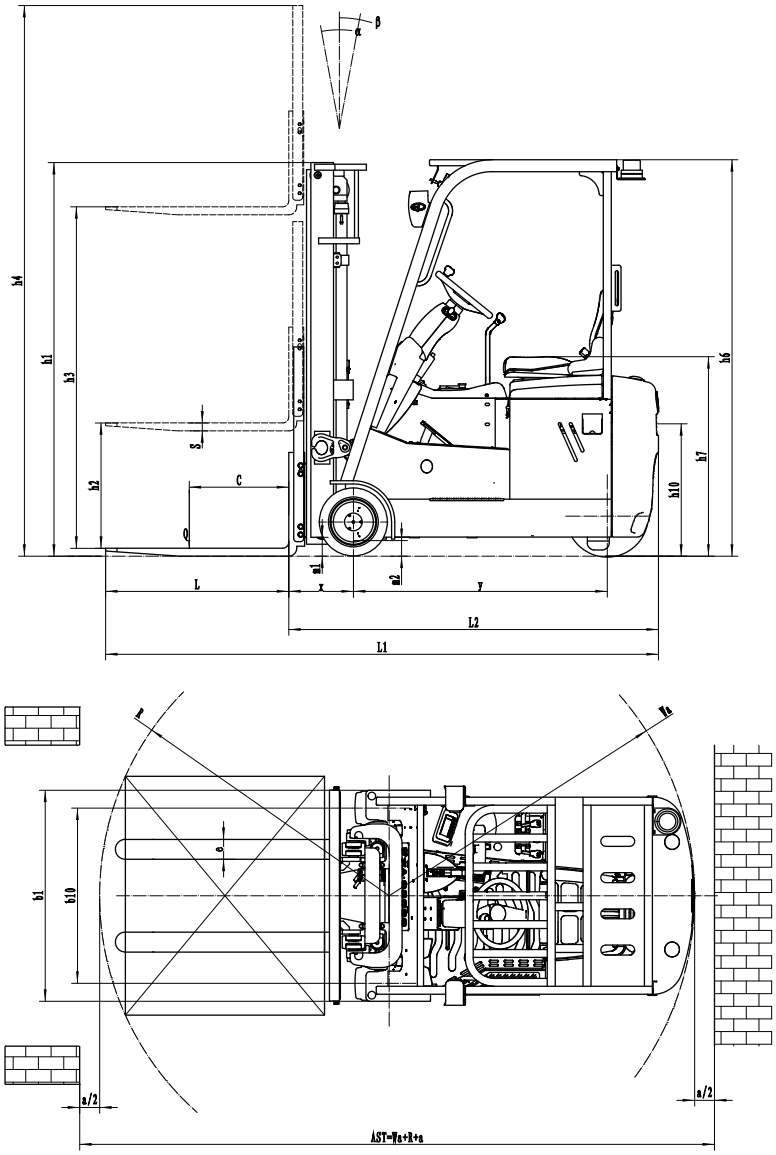

Mast Option:

Tpye	Model	Max.fork height h3	Overall height			Free lift		Front Overhang X	Tilt range		Capacity
			Lowered h1	Extended		Without backrest	With backrest h2		FWD α	BWD β	Load capacity at 500 mm
				Without backrest	With backrest h4						Single tire
								1.5t			1.5t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg
Duplex ZT	2W250	2500	1730	3046	3554	100	100	325	6	6	1500
	2W270	2700	1830	3246	3754	100	100	325	6	6	1500
	2W300	3000	1980	3546	4054	100	100	325	6	6	1500
	2W330	3300	2130	3846	4354	100	100	325	6	6	1500
	2W350	3500	2230	4046	4554	100	100	325	6	6	1350
	2W360	3600	2280	4146	4654	100	100	325	6	6	1350
Duplex ZZ	2F300	3000	2010	3546	4054	1494	986	325	6	6	1500
	2F330	3300	2160	3846	4354	1644	1136	325	6	6	1500
	2F350	3500	2260	4046	4554	1744	1236	325	6	6	1350
	2F360	3600	2310	4146	4654	1794	1286	325	6	6	1350
Triplex DZ	3F400	4000	1830	4546	5054	1314	806	325	3	5	1150
	3F435	4350	1980	4896	5404	1464	956	325	3	5	1000
	3F450	4500	2030	5046	5554	1514	1006	325	3	5	800
Note:With sideshifter minus 200Kg, with integral sideshifter minus 100Kg.											