Arbeitsbühnen
HORLACHER

Gelenkteleskopbühne 17m

Diesel und Elektro (beide Antriebsarten = Hybrid)

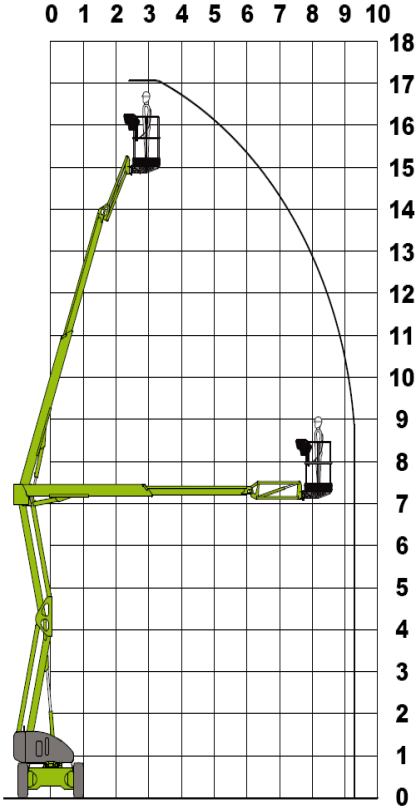

Selbstfahrende Gelenkteleskopbühne	Niftylift 17 breit
Typ	HR 17 Hybrid 4x4
Arbeitshöhe	**17,00 m**
Plattformhöhe (Standhöhe)	15,00 m
Tragkraft (2 Pers.)	225 kg
Plattformgröße (Korb)	1,80 m x 0,85 m
Plattform (Korb) drehbar	2x 50°
Korbarm senkrecht schwenkbar	2x 75°
Drehbereich der Bühne	360°
seitl. Reichweite max.	**9,30 m**
Übergreifhöhe	7,30 m
Transportlänge	6,30 m
Transportbreite	**2,00 m**
Durchfahrtshöhe	2,15 m
Eigengewicht	4.800 kg
Antrieb	Batterie / Diesel
Steigfähigkeit	40%
max. Neigung	7% oder 4°
Weiße, abriebfreie Geländereifen	ja
Lochfahrschutz	nein
Innerer Wendekreis	-
Äußerer Wendekreis (Plattform eingedreht)	3,70 m
Äußerer Wenderadius (mit Plattform)	4,50 m
Länge in Transportstellung	5,00 m
Höhe in Transportstellung	2,15 m
Bodenfreiheit in Transportstellung	0,18 m - 0,25 m
Bodendruck	790 kN/m²

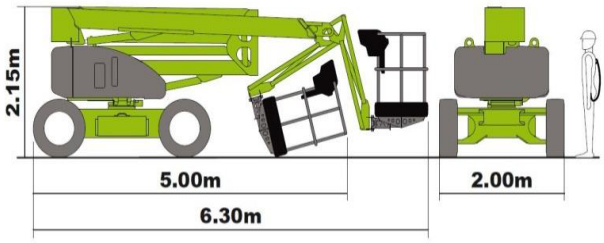

Tel. 0 79 51 / 53 93 Fax 0 79 51 / 70 09 www.arbeitsbuehnen-horlacher.de